



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม.

(บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www. Gprocurement.go.th](http://www.Gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 180 วัน ใช้สูตรค่า K (สำหรับแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ 2,209,000 บาท (-สองล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง 2,245,614.19 บาท (-สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายศานิต กล้าแท้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,209,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12x25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20x8.00 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,245,614.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ปร.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อานุกาพ สุขสันต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพหนอง
- 7.2 สิทธิพงษ์ ชัยนอก กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- 7.3 จิระศักดิ์ บ่อทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา อบต.โพหนอง

จิระศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:05:44



จิระศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:05:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์ขนาด 12.00x25.00 ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					764,682.06	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					426,078.90	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					62,942.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,253,703.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,253,703.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

จ๊ะสั๊กดี บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทราาย และฐานราก								
	- ดินถมกลับ	42,750	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,070.50	6,070.50	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	3,800	ลบ.ม.	1,775.70	6,747.66	426.00	1,618.80	8,366.46	
	งานเสาเข็มและเจาะสำรวจชั้นดิน								
	- เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.22x0.22x10.00 ม.	19,000	ต้น	2,476.64	47,056.16	250.00	4,750.00	51,806.16	
	- เสาเข็ม คอ.ร. ขนาด 0.18x0.18x4.00 ม.	32,000	ท่อน	733.28	23,464.96	180.00	5,760.00	29,224.96	
	งานแบบหล่อคอนกรีต (180.85 ตร.ม.)								
	- ไม้แบบ (คิดใช้งาน 30%)	25,500	ลบ.ฟ.	584.79	14,912.14	0.00	0.00	14,912.15	
	- ไม้คร่าว(คิดใช้งาน 15%)	12,750	ลบ.ฟ.	682.26	8,698.81	0.00	0.00	8,698.82	
	- ตะปู	21,250	กก.	52.14	1,107.97	0.00	0.00	1,107.98	
	- ค่าแรงไม้แบบ	180,850	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	25,138.15	25,138.15	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีต 1:2:4 (240 ksc.)	72.100	ลบ.ม.	1,968.22	141,908.66	532.00	38,357.20	180,265.86	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (110 เส้น)	224,200	กก.	27.40	6,143.08	4.40	986.48	7,129.56	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (415 เส้น)	2,070,850	กก.	25.28	52,351.08	4.40	9,111.74	61,462.83	
	- เหล็กข้อยอย Ø 16 มม. (115 เส้น)	1,817,000	กก.	23.52	42,735.84	3.60	6,541.20	49,277.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	157,620	กก.	40.75	6,423.01	0.00	0.00	6,423.02	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กเสา H-BEAM 150x150x7x10 มม.(31.5 กก./ม.) x 6 ม.	10,000	ท่อน	6,671.70	66,717.00	600.00	6,000.00	72,717.00	
	- เหล็กกลม Ø 2½" หน้า 3.0 มม.(5.41 กก./ม.)	941,340	กก.	21.46	20,201.15	12.00	11,296.08	31,497.24	
	29 ท่อน								
	- เหล็กกลม Ø 1½" หน้า 3.0 มม.(3.35 กก./ม.)	944,700	กก.	21.39	20,207.13	12.00	11,336.40	31,543.53	
	47 ท่อน								

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Ø 1" พหนา 2.0 มม.(1.56 กก./ม.) 22 ท่อน	205.920	กก.	45.94	9,459.96	12.00	2,471.04	11,931.00	
	- เหล็ก L 40x40x4 มม. (2.42กก./ม.) (42 ท่อน)	609.840	กก.	29.66	18,084.80	12.00	7,318.08	25,402.89	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.30x0.30 ม. พหนา 0.012 ม. (8.47 กก.)	10.000	ชุด	400.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.15x0.15 ม. พหนา 0.012 ม. (4.24 กก.)	20.000	ชุด	228.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	- บอร์ด ขนาด Ø 16 มม. ยาว 0.35 ม.	100.000	ตัว	35.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม. (15 ท่อน) (6.76 กก./ม.)	608.400	กก.	26.83	16,323.98	12.00	7,300.80	23,624.78	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม. (16 ท่อน) (6.13 กก./ม.)	588.480	กก.	32.77	19,282.13	12.00	7,061.76	26,343.90	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (72 ท่อน) (4.06 กก./ม.)	1,689.000	กก.	32.62	55,090.11	12.00	20,268.00	75,358.11	
	- เหล็กยึดแป RB Ø 15 มม. (10 ท่อน)	139.000	กก.	26.68	3,708.52	4.40	611.60	4,320.12	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			15,962.02	592,684.15	2,369.80	171,997.83	764,682.06	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แบนเหล็กรีดลอน(สีน้ำเงิน) หนา 0.35 มม. พร้อมปูนฉาบกันความร้อน PU หนา 25 มม.	465.500	ตร.ม.	275.00	128,012.50	80.00	37,240.00	165,252.50	
	- น็อคเกลียวปล่อย	1,862.000	ตัว	1.50	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00	
	- เกล็ดระบายนํ้า	48.200	ตร.ม.	80.00	3,856.00	50.00	2,410.00	6,266.00	
	งานพื้น								
	- พื้นผิวขัดหยาบ	332.600	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	21,286.40	21,286.40	
	- ยางมะตอย	22.000	ลิตร	35.00	770.00	105.00	2,310.00	3,080.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	59.000	ตร.ม.	325.00	19,175.00	158.00	9,322.00	28,497.00	
	งานผนัง								

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม.	102.000	ตร.ม.	165.00	16,830.00	56.00	5,712.00	22,542.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนังคอนกรีตมวลเบา ภายใน- ภายนอก	102.000	ตร.ม.	170.00	17,340.00	87.00	8,874.00	26,214.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	59.000	ตร.ม.	292.00	17,228.00	75.00	4,425.00	21,653.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์หน้า 6 มม.	27.500	ตร.ม.	285.00	7,837.50	92.00	2,530.00	10,367.50	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี(ภายนอก)								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูกระจกบานเปิดคูกรอบอลูมิเนียม ชนิดมีช่องแสง ขนาด 0.90 x 2.00 ม. + หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่ 0.80 x 1.15 ม.	2.000	ชุด	12,800.00	25,600.00	300.00	600.00	26,200.00	
	- ป.2 ประตูกระจกบานเปิดคูกรอบอลูมิเนียม ชนิดมีช่องแสง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	300.00	300.00	7,800.00	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง


30 มิถุนายน 2566 14:06:20

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- น.1 หนดำรงกระเบื้องบนเส้นคูกรอบลูมิเนียม ชนิดมีช่องแสง ขนาด 0.80 x 1.20 ม. พร้อมบานกระเบื้องติดตาย 0.80 x 1.20 ม.	1,000	ชุด	7,200.00	7,200.00	180.00	180.00	7,380.00	
	- น.2 หนดำรงกระเบื้องบนเส้นคูกรอบลูมิเนียม ชนิดมีช่องแสง ขนาด 0.80 x 1.20 ม.	4,000	ชุด	4,200.00	16,800.00	180.00	720.00	17,520.00	
	งานทาสี								
	- สีพลาสติค ภายนอก	129,500	ตร.ม.	47.00	6,086.50	34.00	4,403.00	10,489.50	
	- สีพลาสติค ภายใน	161,000	ตร.ม.	36.00	5,796.00	30.00	4,830.00	10,626.00	
	- สีน้ำมัน	397,000	ตร.ม.	58.00	23,026.00	38.00	15,086.00	38,112.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			33,469.50	305,850.50	1,829.00	120,228.40	426,078.90	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								

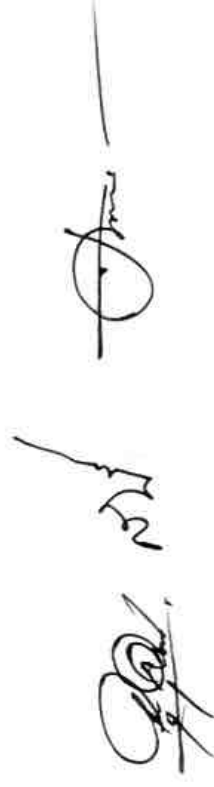

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 w. แบบโคมพลาสติกมีแผงตะแกรงครอบลูมิเนียม ชนิดติดลอยพร้อมขายึดดวงโคม	12,000	ชุด	1,250.00	15,000.00	150.00	1,800.00	16,800.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w. แบบโคมพลาสติกชนิดฝังเพดาน	10,000	ชุด	980.00	9,800.00	115.00	1,150.00	10,950.00	
	- โคมฟลักซ์หลอดหลอดแม่เหล็กไส้หลอด ขนาด 400 w.	2,000	ชุด	2,200.00	4,400.00	600.00	1,200.00	5,600.00	
	- โคมโซเบย์ หลอดแสงจันทร์ ขนาด 400 w. คก.18"	1,000	ชุด	2,400.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	3,400.00	
	งานสวิตซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตซ์	12,000	อัน	34.58	414.96	115.00	1,380.00	1,794.96	
	- เต้าเสียบ แบบมีสายดินพร้อมฝาครอบกันน้ำ	14,000	ชุด	80.56	1,127.84	115.00	1,610.00	2,737.84	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.ม. VAF	75,000	เมตร	12.44	933.00	16.00	1,200.00	2,133.00	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.ม. VAF	50,000	เมตร	20.24	1,012.00	18.00	900.00	1,912.00	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4"	34,000	ท่อน	48.76	1,657.84	92.00	3,128.00	4,785.84	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 ตร.มม.	50,000	เมตร	8.78	439.00	30.00	1,500.00	1,939.00	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมแบบ 12 ช่อง 30 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1,000	ชุด	2,780.00	2,780.00	110.00	110.00	2,890.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 30 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1,000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	17,815.36	47,964.64	2,361.00	14,978.00	62,942.64	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,253,703.60	

จิระศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 4.20 x 8.00 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางเมรุ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๖๕๐๐๑ ๖๕๐๐๑ (๔-biddlog) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					142,451.36	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					174,378.10	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,236.13	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					26,913.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,628.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัลศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 4.20 x 8.00 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางแมง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อีอีพีประจักษ์ศิลปาคม (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					8,650.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								403,628.73	

หน่วย : บาท

กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,628.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรัสศักดิ์ บ่อทอง
30 มิถุนายน 2566 14:06:20

 นม 


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน หวาย และฐานราก								
	- ดินถมกลับ	18,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,556.00	2,556.00	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	1,150	ลบ.ม.	1,775.70	2,042.05	426.00	489.90	2,531.96	
	งานเสาเข็มและเจาะสำรวจชั้นดิน								
	- เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	8,000	ทอน	1,664.00	13,312.00	180.00	1,440.00	14,752.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต (50 ตร.ม.)								
	- ไม้แบบ (คิดใช้งาน 10%)	5,000	ตร.ม.	584.79	2,923.95	0.00	0.00	2,923.95	
	- ไม้คร่าว(คิดใช้งาน 10%)	5,000	ตร.ม.	682.26	3,411.30	0.00	0.00	3,411.30	
	- ตะปู	12,500	กก.	52.14	651.75	0.00	0.00	651.75	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- ค่าแรงไม่แบบ	50,000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,950.00	6,950.00	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	20,360	ลบ.ม.	1,837.85	37,418.62	532.00	10,831.52	48,250.15	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

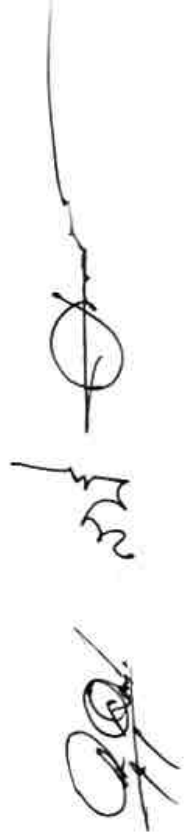

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (75 เส้น)	166.500	กก.	27.40	4,562.10	4.40	732.60	5,294.70	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (95 เส้น)	474.050	กก.	25.28	11,983.98	4.40	2,085.82	14,069.80	
	- เหล็กข้อย้อย Ø 12 มม. (48 เส้น)	426.240	กก.	18.18	7,749.04	3.60	1,534.46	9,283.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.000	กก.	40.75	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	
งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	- เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม. (5 ท่อน) (5.81 กก./ม.)	174.000	กก.	22.38	3,894.12	10.00	1,740.00	5,634.12	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม. (15 ท่อน) (4.28 กก./ม.)	385.200	กก.	22.59	8,701.66	10.00	3,852.00	12,553.67	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.0 มม. (4 ท่อน) (3.25 กก./ม.)	78.000	กก.	22.08	1,722.24	10.00	780.00	2,502.24	
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.6 มม. (20 ท่อน) 2.38 กก./ม.	285.600	กก.	23.11	6,600.21	10.00	2,856.00	9,456.22	

จิระศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,798.51	106,603.02	1,471.40	35,848.30	142,451.36	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กกริดลอน(เส้นเงิน) หน้า 0.35 มม. พร้อมปูนฉาบกันความร้อน PU หน้า 25 มม.	66,700	ตร.ม.	275.00	18,342.50	80.00	5,336.00	23,678.50	
	- นอตเกลียวปลาย	266,000	ตัว	1.50	399.00	0.00	0.00	399.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1.6x20 ซม.	31,000	ม.	67.75	2,100.25	45.00	1,395.00	3,495.25	
	งานพื้น								
	- พื้นผิวขัดยาบ	61,740	ตร.ม.	95.00	5,865.30	64.00	3,951.36	9,816.66	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	30,340	ตร.ม.	182.25	5,529.46	158.00	4,793.72	10,323.19	
	- พื้นปูหินแกรนิตไทย	4,000	ตร.ม.	650.00	2,600.00	172.00	688.00	3,288.00	
	งานผนัง								

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบ	101.000	ตร.ม.	285.00	28,785.00	94.00	9,494.00	38,279.00	
	- งานฉาบผนัง ภายใน - ภายนอก	74.180	ตร.ม.	170.00	12,610.60	95.00	7,047.10	19,657.70	
	- งานผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 8"x10"	35.820	ตร.ม.	165.00	5,910.30	166.00	5,946.12	11,856.42	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมแบบผนังราบ ชนิดราตน้ำ	3.000	ที่	1,080.00	3,240.00	150.00	450.00	3,690.00	
	- โถส้วมแบบผนังยอง มีฐาน ชนิดราตน้ำ	2.000	ที่	1,410.00	2,820.00	150.00	300.00	3,120.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด	3.000	ที่	1,338.00	4,014.00	105.00	315.00	4,329.00	
	อุปกรณ์ครบชุด								
	- อ่างล้างหน้า แบบติดตั้งลอยตัว แชนผนัง	1.000	ที่	845.50	845.50	105.00	105.00	950.50	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ที่	1,441.50	5,766.00	105.00	420.00	6,186.00	
	- กระบอกน้ำ ขนาด 4 มม.	2.000	ที่	980.00	1,960.00	105.00	210.00	2,170.00	
	กรอบบานอลูมิเนียมขนาด 1.00 x 2.00 ม.								
	- ถังเก็บน้ำทิ้งชนิด 0.30x0.50x0.35 ม.	4.000	ที่	650.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	

จ๊ะจ๋า บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สลักบัวบาน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว + ทิวาสปู	1.000	ที่	770.00	770.00	105.00	105.00	875.00	
	งานประติ - หน้าต่าง								
	- ป.1	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	300.00	300.00	5,800.00	
	ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยวกรอบอลูมิเนียม พร้อมรางเลื่อน ขนาด 0.90 x 2.00 ม.								
	- ป.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว กรอบบาน PVC. ขนาด 0.70x2.00 ม. วงกบไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	790.00	3,160.00	250.00	1,000.00	4,160.00	
	- น.1 หน้าต่างระบายอากาศวงกบไม้เนื้อแข็ง เกล็ดกระจกติดตาย ขนาด 0.40 x 1.15 ม.	1.000	ชุด	750.00	750.00	175.00	175.00	925.00	
	- น.2 หน้าต่างระบายอากาศวงกบไม้เนื้อแข็ง เกล็ดกระจกติดตาย ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	4.000	ชุด	470.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	งานทาสี								
	- สีพลาสติค ภายนอก	101.000	ตร.ม.	47.00	4,747.00	34.00	3,434.00	8,181.00	
	- สีพลาสติค ภายใน	65.180	ตร.ม.	36.00	2,346.48	30.00	1,955.40	4,301.88	

จිරะศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

หน้า 6


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สิ้นมัน	46.000	ตร.ม.	58.00	2,668.00	38.00	1,748.00	4,416.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	18,057.50	125,209.39	2,526.00	49,168.70	174,378.10	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา								
	- ท่อ PVC. Ø ½ " ชั้น 13.5	8.000	ท่อน	57.01	456.08	0.00	0.00	456.08	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4 " ชั้น 13.5	10.000	ท่อน	68.69	686.90	0.00	0.00	686.90	
	- ท่อ PVC. Ø ½ "	17.000	อัน	6.23	105.91	5.00	85.00	190.91	
	- สามทาง PVC. Ø ½ "	10.000	อัน	19.16	191.60	5.00	50.00	241.60	
	- ท่อ PVC. Ø 3/4 " ชั้น	10.000	อัน	7.79	77.90	5.00	50.00	127.90	
	- สามทาง PVC. Ø 3/4 "	10.000	อัน	5.69	56.90	5.00	50.00	106.90	
	- ขอลดสามทาง PVC. Ø 3/4 - ½ "	17.000	อัน	3.20	54.40	5.00	85.00	139.40	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4 "	4.000	ตัว	268.00	1,072.00	150.00	600.00	1,672.00	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

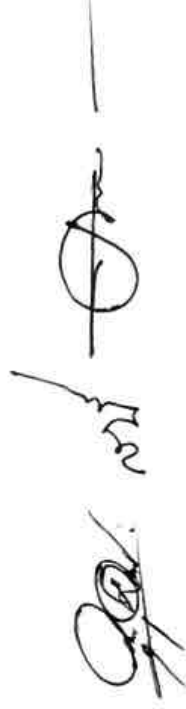

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง Ø ½"	2.000	อัน	90.65	181.30	150.00	300.00	481.30	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC. Ø 2" ชั้น 8.5	8.000	ท่อน	284.43	2,275.44	0.00	0.00	2,275.44	
	- ท่อ PVC. Ø 4" ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	681.78	3,408.90	0.00	0.00	3,408.90	
	- ท่อ PVC. Ø 6" ชั้น 5	4.000	ท่อน	1,447.20	5,788.80	0.00	0.00	5,788.80	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาปิดกลับ 2"	8.000	อัน	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1800 ลิตร	2.000	ชุด	12,040.00	24,080.00	600.00	1,200.00	25,280.00	
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน 40 ลิตร	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	600.00	600.00	5,100.00	
	- ท่อบ่อซิเมนต์ Ø 0.80 ม.	8.000	ท่อน	150.00	1,200.00	80.00	640.00	1,840.00	
	- ฝาปิดท่อบ่อซิเมนต์ Ø 0.80 ม.	2.000	อัน	140.00	280.00	80.00	160.00	440.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 0.40 x0.40 ลึก 0.50 ม.	4.000	บ่อ	220.00	880.00	80.00	320.00	1,200.00	

จิระศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,139.83	46,496.13	1,840.00	4,740.00	51,236.13	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w. แบบมีตะแกรงครอบพรอมขายึด	8.000	ชุด	1,250.00	10,000.00	115.00	920.00	10,920.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w. ครอบอริลติคชนิดติดลอย	5.000	ชุด	980.00	4,900.00	115.00	575.00	5,475.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์	13.000	อัน	34.58	449.54	115.00	1,495.00	1,944.54	
	- เต้าเสียบ แบบมีสายดินพร้อมฝาครอบกันน้ำ	6.000	อัน	34.12	204.72	115.00	690.00	894.72	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม.VAF	50.000	เมตร	12.44	622.00	16.00	800.00	1,422.00	

จ๊ะสั๊กดี บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม. VAF	32,000	เมตร	20.24	647.68	18.00	576.00	1,223.68	
	- สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม. VAF/1x1.5	16,000	เมตร	42.00	672.00	18.00	288.00	960.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x25 ตร.มม.	20,000	เมตร	8.78	175.60	30.00	600.00	775.60	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 3/4"	10,000	ท่อน	48.76	487.60	92.00	920.00	1,407.60	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ควบคุมแบบ 6 ช่อง 30 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	1,000	ชุด	1,780.00	1,780.00	110.00	110.00	1,890.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,210.92	19,939.14	744.00	6,974.00	26,913.14	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ	18,000	เมตร	340.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- ราวสแตนเลส Ø 1½" หน้า 3.50 มม.	11,000	แท่ง	180.00	1,980.00	50.00	550.00	2,530.00	
	- คันทัน ค.ส.ล. 15x30x100 ซม.	-	-	520.00	8,100.00	50.00	550.00	8,650.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								403,628.73	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:06:20

หน้า 10

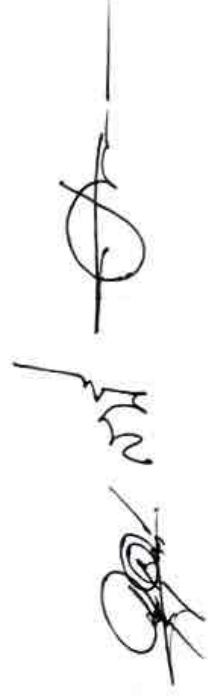

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์ (purpose) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง (Inverter) ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง		รวม					24,205.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง (Inverter) ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง		รวม					27,807.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								52,012.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 52,012.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จ๊ะจ๋า บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:07:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง (Inverter) ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง	1.000	1	24,205.00		0.00	0.00	24,205.00	
	1.1 เครื่องปรับอากาศติดผนัง(Inverter)ขนาด15,000BTU								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ติดผนัง (Inverter) ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้ง	-	-	24,205.00	24,205.00	0.00	0.00	24,205.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง (Inverter) ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	1.000	1	27,807.00		0.00	0.00	27,807.00	
	2.1 เครื่องปรับอากาศติดผนัง(Inverter)ขนาด18,000BTU								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ติดผนัง (Inverter) ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	-	-	27,807.00	27,807.00	0.00	0.00	27,807.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

จิระศักดิ์ บอทอง

30 มิถุนายน 2566 14:07:08

แบบสรุปราคั ำจ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าัจ่ายอื่นที่ .เป็นตังมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างรถเครนติดตั้งโครงสร้าง	24.000	ชั่วโมง	28,800.00	
	รวมค่าจ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่า ทุกรายการ			28,800.00	

จรัสศักดิ์ บอทอง

30 มิถุนายน 2566 14:08:21

หน้า 1 จาก 1

แน แสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	คำจ้างรื้อถอนติดตั้งโครงสร้างหลังคา			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางแมง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพหนอง	อำเภอ	เมืองชัยภูมิ	จังหวัด	ชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพหนอง	อำเภอ	เมืองชัยภูมิ	จังหวัด	ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์มีส่วนของการก่อสร้างเสาอาคารเป็นเหล็กรูปพรรณที่มีขนาดใหญ่


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	คำจ้างรื้อถอนติดตั้งโครงสร้างหลังคา	1,200.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,200.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,200.00	

ธีระศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:08:21

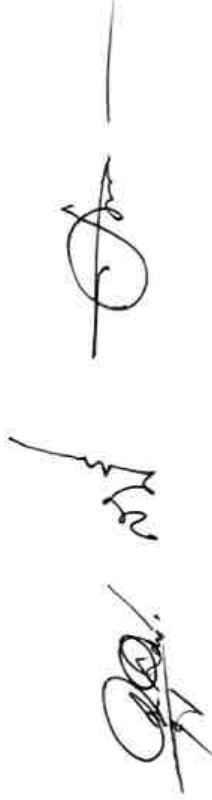

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์ขนาด 12.00x25.00 ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสูงผู้ได้ ชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์ขนาด 12.00x25.00 ม.	1,253,703.60	1.3040	1,634,829.49	
รวมค่าก่อสร้าง				1,634,829.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,449.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,634,829.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้รับผิดชอบ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:08:41

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์ขนาด 12.00x25.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12x25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20x8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางแม้ง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,634,829.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,449.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,634,829.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้จัดทำ บอทอง

30 มิถุนายน 2566 14:08:41

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 4.20 x 8.00 ม.)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางแม้ง หมู่ที่ 11	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ชัยภูมิ	

แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 4.20 x 8.00 ม.)	403,628.73	1.3040	526,331.86	
รวมค่าก่อสร้าง				526,331.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 33.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,664.63 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 526,331.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้จัดทำ บอทอง

30 มิถุนายน 2566 14:08:42




ระยะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางม่วง หมู่ที่ 11

สื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

คำแปลของ คำถามเรื่องข้อมูลนี้ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
จังหวัด

สถานพักก่อสร้าง

แบบเลขที่

โครงการ/โครงการสร้าง

วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน
11	นาย	มีชัย	11

ลุ่มเวกราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	526,331.86	

๓. เหนือบริเวณนี้ไปเพื่อหาตัวรถจักรยานยนต์ 15,664.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม
526,331.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

จะศักดิ์ บอทอง

30 มิถุนายน 2566 14:08:42

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12X25 ม. พร้อมอาคารห้องน้ำสาธารณะขนาด 4.20X8.00 ม. (บริเวณหนองใหญ่) บ้านบางเม้ง หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเอนกประสงค์ขนาด 12.00x25.00 ม. จำนวน 1,000 หลังละ 1,634,829.49 บาท	1,634,829.49	
2	อาคารห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 4.20 x 8.00 ม.) จำนวน 1,000 หลังละ 526,331.86 บาท	526,331.86	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	55,652.84	
4	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	28,800.00	

จรัสศักดิ์ บ่อทอง

30 มิถุนายน 2566 14:09:15

หน้า 1 จาก 2